

全国免费服务热线
National free service hotline

400-887-3883

38th

38年来专注高品质电梯
Focusing the high quality elevator in 38 years

FJHD

惜缘 · 诚信 · 创新 · 感恩

恒富家用电梯
HENGFU home elevator

恒达富士电梯有限公司

地址：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道688号
Add: No.688.Lianxi Road, Lianshi Town, Nanxun, Huzhou, Zhejiang, China
电话(Tel): +86-572-3061088 3062000 2720000 3876666
E-mail: hengda@hengdafuji.com 邮编 (p.c): 313013
传真(Fax): +86-572-3061085 Http://www.hengdafuji.com
国际部(International department.Tel): +86-572-3061000
E-mail: export@hengdafuji.com

PICC 恒达富士电梯产品由中国人民财产保险股份有限公司承保
24小时报案热线：95518

本印刷产品仅供参考。本公司有权随时更改产品设计和规格。本印刷品所载信息就产品极其特殊用途之适用性、适销性、品质或者任何采购协议条款不构成任何明示或暗示的担保或承诺。

2025.9版

奥一美策划 T/15325915822



扫码关注抖音号



扫码关注微信视频号



扫码关注微信公众号



恒达富士电梯有限公司
HENGDA FUJI ELEVATOR CO., LTD.

恒达富士电梯
让员工得到幸福 让客户得到满意

恒业共奋斗 达至新高度
富创永不止 士子谱新章

—— 顾明



扫描二维码了解详情

恒达富士电梯有限公司是一家全产业链电梯服务商。公司创建于1987年，在三十多年的发展历程中，恒达富士已进入创新发展时期，也是目前国内整机电梯品牌在生产规模、年销售额、电梯市场占有率等方面规模较大的企业之一。

工业智能4.0新工厂正式耀目启航！作为浙江省大规模、机械设备先进的现代化制造基地，公司把研发和自主创新视为企业快速发展的源泉和动力。成立了产品研发中心，注重新产品开发、技术改造，我们秉承：“尽心尽职，提供顾客满意的产品、优质的服务”这一宗旨。产品质量从设计到制造，从安装到服务均严格受控。为客户提供高性价比的电梯产品，也反映了我们对自己所负社会责任的深深关切与郑重承诺！

公司以科技创新为依托，在科技创新中公司先后获得了“双向动态太阳能光伏电梯”等国家知识产权局批准的一百多项专利。

恒达富士电梯将以“惜缘、诚信、创新、感恩”的理念，以优惠的价格和保姆式的服务实现双赢发展。我们共同努力，让千家万户享受到恒达富士电梯提供的更加安全、环保、舒适的电梯。



贴心守护

周密保护，值得放心托付

- 
ARD停电救援系统
(标配)
- 
超载停梯
- 
一键救援
(标配)
- 
光幕保护系统
- 
智能召唤服务
(选配)
- 
滞留报警功能
- 
物联网远程监控系统
(选配)

- 
专属定制
Exclusive customization
- 
至臻体验
Experience
- 
人性呵护
Human care
- 
安全可靠
Safe and reliable

上下之间 尊享非凡

手机APP远程呼梯系统 手机上传图片功能



为方便乘客更安全地乘坐电梯，借助电梯物联网系统，乘客可以通过手机终端呼梯APP软件(IOS或Android)进行远程呼梯操作，实现网络云呼梯功能，杜绝乘客触碰按钮而被感染的风险，同时乘梯前还能监控到该电梯的运行状况。

智能人脸识别系统



基于人脸特征识别方法（PCA）的电梯楼层登记系统。其包括人脸采集登记模块和终端人脸识别模块。用户在管理处进行刷脸登记后，数据同步到电梯终端人脸识别模块，终端人脸识别模块适用于安装在电梯厅外或轿内，限定有权限用户乘梯。

非接触式呼梯系统




呼梯盒面板采用抗菌-抑菌不锈钢材料，黑底白字断码LED显示板，采用非接触式按钮，可实现5mm内不接触情况下响应，实现呼梯功能。



别墅电梯井道框架

品质保障，固守一方

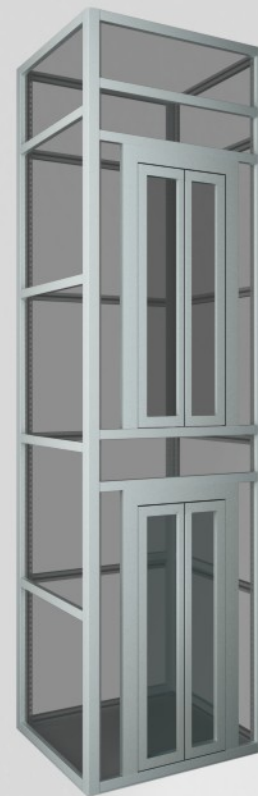


钢结构井架

性价比高，外包板后期由装修单位封装与设计风格一致；安装位置可自选，表面喷涂防锈处理，耐腐蚀。

可选颜色



黑色



白色



灰色



中分门



自动单开门



自动平开门




单开手拉门

铝合金井架

独立的铝合金框架玻璃设计，不额外增加建筑成本，透光性好，与室内装潢融为一体。

可选颜色



白色



灰色



香槟金



观光别墅电梯轿厢装潢

HD-BT05

选配

吊顶：镜面不锈钢框架，筒灯（HD-DTA64）
轿壁：安全夹胶玻璃，本色发纹不锈钢
地板：PVC（FJ-B21）



HD-BT-2307

选配

吊顶：古铜镜面不锈钢，暗藏灯带（HD-DTA80）
轿壁：古铜喷砂不锈钢，香槟金喷砂不锈钢，安全夹胶玻璃，线性灯
地板：PVC(FJ-B52)



HD-BT-2308

选配

吊顶：喷砂钢板，暗藏灯带，LED照明（HD-DTA81）
轿壁：喷涂钢板，安全夹胶玻璃
地板：PVC(FJ-B44)



HD-BT-2309

选配

吊顶：钛金发纹不锈钢，灯带，筒灯（HD-DTA79）
轿壁：黑钛发纹不锈钢，黑钛镜面不锈钢，钛金装饰条，安全夹胶玻璃
地板：PVC(FJ-B53)



别墅电梯

别墅电梯作为家庭空间中的重要组成部分，创造了家庭楼层空间交互的优质体验，使整个别墅空间张弛有度。别墅电梯满足了家庭上下空间紧密相连的美好需求，使家庭空间温馨和谐、舒适便捷。

舒适生活


VVVF变频驱动技术，家用电梯专用微机板控制，运行平稳舒适，启停无噪音。

绿色节能

自动专用门机，变频驱动，节能升级。

自由设计

无预留电梯井道时，可选配钢结构或铝合金井架。
专用曳引机机架，直接固定于导轨，建筑物可不受力。
可采用220V家用电源，无需额外申请工业电源。
极致的空间利用，可选择底坑150mm。

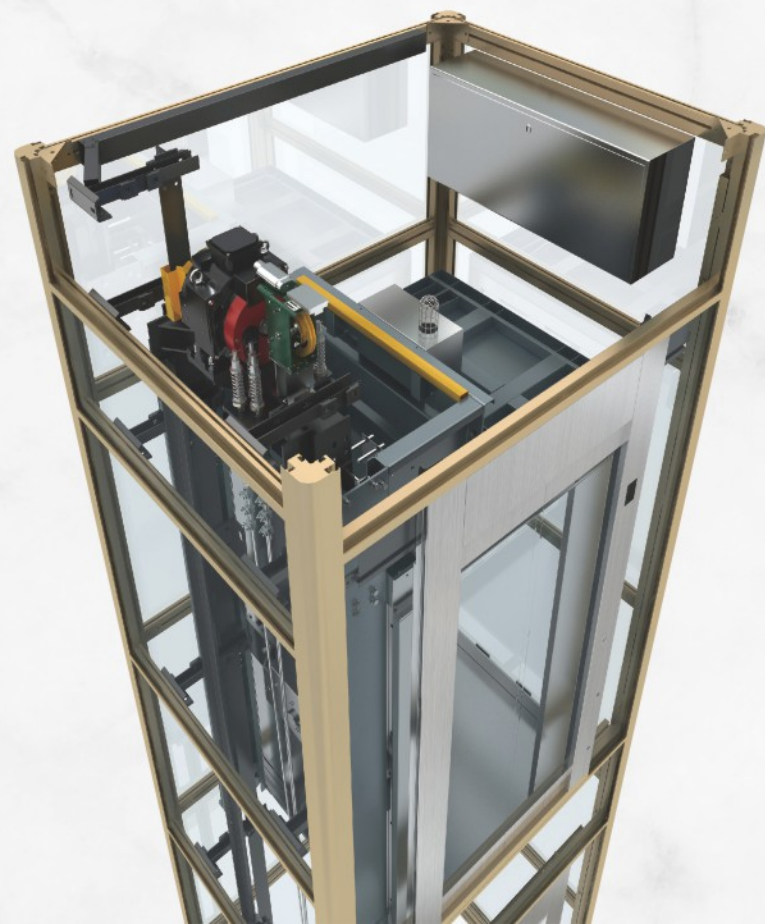

别墅电梯标准轿厢

HD-BT01

标配

吊顶：发纹不锈钢、侧发光环形灯、射灯（HD-DTA86）
轿壁：304不锈钢
地板：PVC（FJ-B44）

扫描二维码
360度了解轿厢




HD-C52Z02


标准选配

吊顶：一束光(HD-DTA88)
后壁：黄褐黑檀木格栅幻彩金属饰面板+
雪白皮纹幻彩金属饰面板+发光扶手+侧发光灯条
侧壁：两侧黄褐黑檀木幻彩金属饰面板+
中心雪白皮纹幻彩金属饰面板
推荐前壁：镜面不锈钢
轿门：镜面不锈钢
地板：PVC(FJ-B36)-标配
大理石-选配


扫描二维码
360度了解轿厢

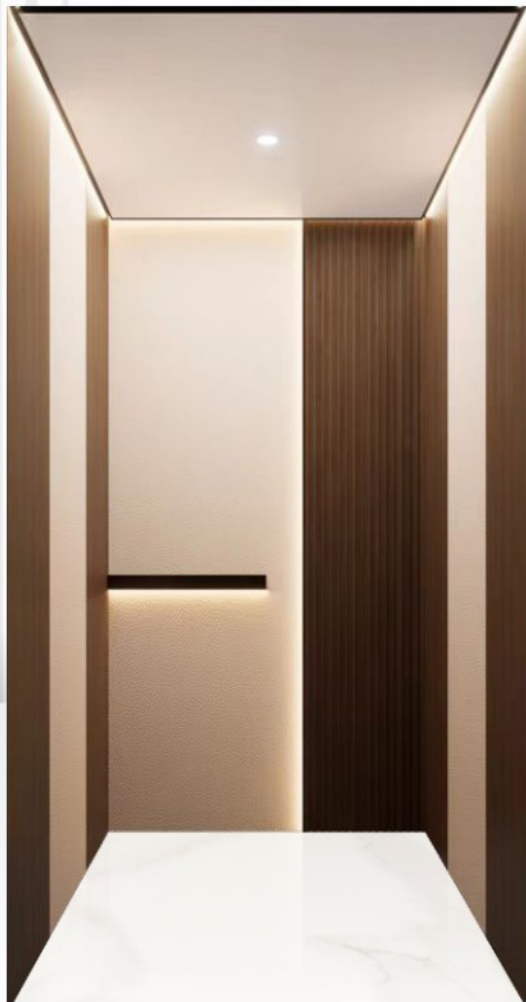

前壁安装（可选）



侧壁安装（可选）



HD-B3

标配

10.1寸嵌入式触摸屏



HD-C12A

选配

面板材质：
304不锈钢



别墅电梯轿厢装潢

HD-C52Z01

选配

吊顶：波纹顶(HD-DTA87)
后壁：发光奢石中心板辅以拉丝香槟幻彩金金属饰面板
侧壁：异形烟熏尤加利幻彩金金属饰面板+拉丝香槟幻彩金金属饰面板+灯条
推荐前壁：镜面不锈钢
轿门：镜面不锈钢
地板：PVC(FJ-B44)-标配
大理石-选配
注：奢石为天然石材，石材纹路略有差异

扫描二维码
360度了解轿厢



HD-C52Z03

选配

吊顶：幻变顶(HD-DTA89)
后壁：浅黄布纹幻彩金金属饰面板+达芬奇小镇幻彩金金属饰面板+侧发光灯条
侧壁：两侧浅黄布纹幻彩金金属饰面板+中心砂纹香槟幻彩金金属饰面板
推荐前壁：镜面不锈钢
轿门：镜面不锈钢
地板：PVC(FJ-B60)-标配
大理石-选配

扫描二维码
360度了解轿厢



别墅电梯轿厢装潢

HD-BT-2301

选配

吊顶：镜面不锈钢配线条灯（HD-DTA73）
轿壁：两侧筑梦彩妆钢板+轿壁线性灯、后壁筑梦彩妆钢板
推荐前壁：镜面不锈钢
地板：PVC(FJ-B37)

扫描二维码
360度了解轿厢



扫描二维码
360度了解轿厢

HD-BT-2302

选配

吊顶：雅轩彩妆钢板、侧发光环形灯、射灯（HD-DTA74）
轿壁：三侧中心锦色彩妆钢板辅以雅轩板、内嵌黑色嵌条
推荐前壁：黑钛发纹不锈钢
地板：PVC(FJ-B44)



扫描二维码
360度了解轿厢

HD-BT-2312

标配

吊顶：镜面不锈钢、明装线条灯、筒灯(HD-DTA44)
轿壁：黑钛抗指纹不锈钢
地板：PVC（FJ-B38）

别墅电梯轿厢装潢

HD-BT-2101

选配

吊顶：白色喷塑钢板，黑钛不锈钢装饰条、LED筒灯、暗藏氛围灯(HD-DTA66)
轿壁：木纹彩妆钢板与镜面黑钛组合
推荐前壁：黑钛镜面不锈钢
地板：PVC（FJ-B57）

扫描二维码
360度了解轿厢



HD-22Z02

选配

吊顶：白色喷塑钢板，黑钛不锈钢装饰条、暗藏氛围灯（HD-DTA47）
侧壁：烟灰发纹不锈钢
后壁：青古铜镜面喷砂（挂画仅示意）
推荐前壁：烟灰发纹不锈钢
地板：PVC（FJ-B38）

扫描二维码
360度了解轿厢



HD-BT-2313

选配

吊顶：白色烤漆钢板、黑色金属饰条、LED筒灯、暗藏灯光（HD-DTA83）
侧壁：中间古铜镜面不锈钢、两侧古铜发纹不锈钢
后壁：中间古铜发纹不锈钢蚀刻、黑钛装饰条、两侧古铜发纹不锈钢
推荐前壁：古铜发纹不锈钢
地板：PVC(FJ-B37)

扫描二维码
360度了解轿厢




HD-BT-2314

选配

吊顶：黑钛发纹不锈钢、布纹面（HD-DTA82）
侧壁：黑钛发纹不锈钢、布纹面、暗藏灯光踢脚线
后壁：黑钛发纹不锈钢、布纹面、暗藏灯光踢脚线
推荐前壁：黑钛发纹不锈钢
地板：PVC(FJ-B44)

扫描二维码
360度了解轿厢

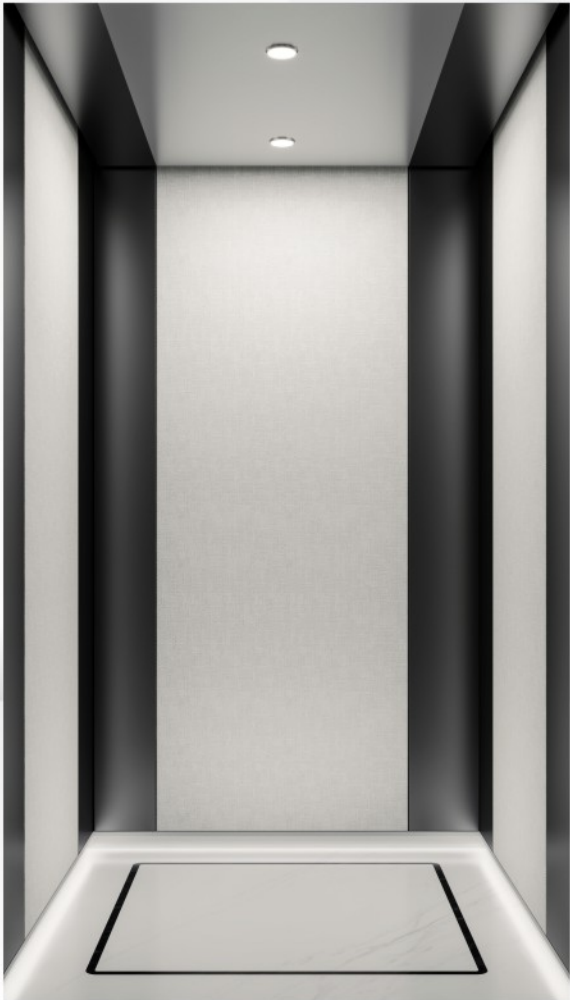

别墅电梯轿厢装潢

HD-C52Z05

选配

吊顶：月光白幻彩金属饰面板、钛金边框、亚克力灯（HD-DTA90）
侧壁：古铜直拉丝幻彩金属饰面板、钛金边框
后壁：月光白幻彩金属饰面板、艺术画、钛金边框、LED灯带
推荐前壁：镜面不锈钢
地板：PVC(FJ-B44)

扫描二维码
360度了解轿厢



HD-C52Z06

选配

吊顶：镜面不锈钢框架、乳白亚克力透光（HD-DTA58）
侧壁：浅黄布纹艺术钢板
后壁：两侧浅黄布纹艺术钢板、中间夏夜弥散艺术钢板、灯带
推荐前壁：镜面不锈钢
地板：PVC(FJ-B36)

扫描二维码
360度了解轿厢



HD-BT-2305

选配

吊顶：喷砂不锈钢、环形灯（HD-DTA78）
轿壁：2B本色喷砂不锈钢、玫瑰金喷砂不锈钢、镜面不锈钢饰条、发纹不锈钢踢脚线
推荐前壁：镜面不锈钢
地板：PVC(FJ-B44)

扫描二维码
360度了解轿厢



HD-BT-2306

选配

吊顶：星空顶（HD-DTA75）
轿壁：浅香槟金属装饰板、香槟金嵌条、香槟金镜面不锈钢蚀刻、暗藏灯条
推荐前壁：浅香槟金属装饰板
地板：PVC(FJ-B36)

扫描二维码
360度了解轿厢




别墅电梯 人机界面


该装潢配件只适用于别墅轿厢，无法适用于其他梯型




HD-COP2101(横)
选配

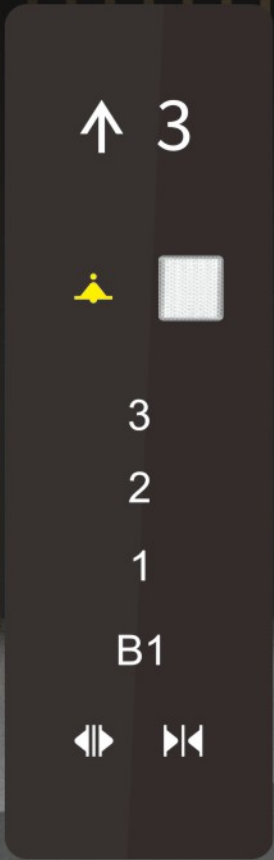


HD-COP2101(竖)
选配

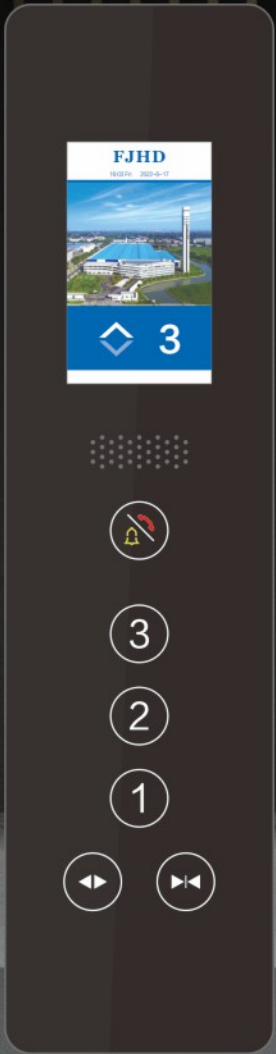

HD-COP2104
选配

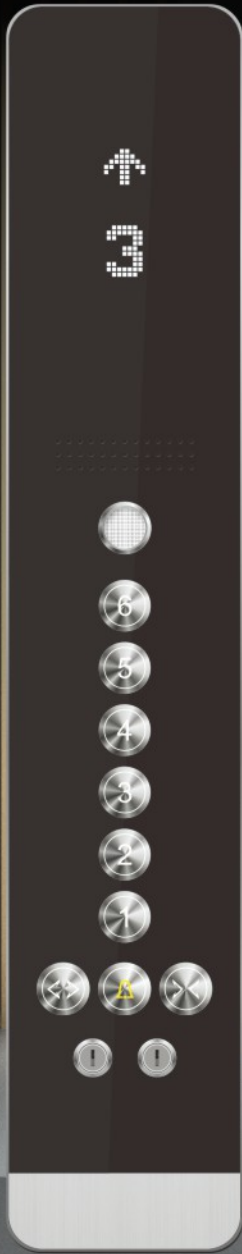

FJ-C16
选配 (无底盒)



HD-GKS01
标配
面板: 钢化玻璃
图示显示板型号: MAGO
10-ZX-GKS-01D2
尺寸: 164mm*58mm*19mm




HD-FM034
标配
面板: 抗指纹不锈钢
图示显示板型号:
MCTC-HCB-D630
尺寸: 260mm*90mm




HD-LOP314
选配
面板: 铝合金边框+玻璃面板
图示显示板型号:
SFTC-MATE3
尺寸: 145mm*70mm*12mm



HD-COP2302
选配
面板: 10.1寸触摸屏

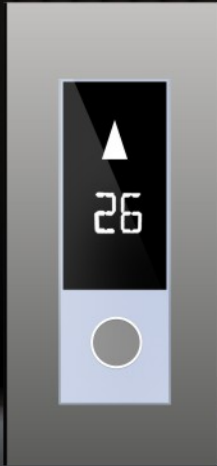

HD-LOP29
选配
面板: 铝合金边框+玻璃面板
图示显示板型号:
ZT-D5-3.2
尺寸: 180mm*58mm*12mm

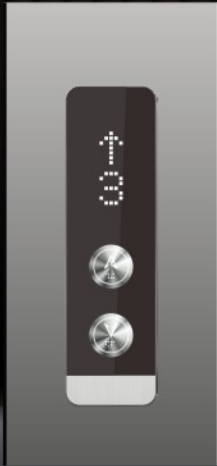

FJ-X16A
选配 (无底盒)
面板: 有机玻璃
图示显示板型号:
MCTC-HCB-R60M
尺寸: 280mm*80mm



HD-LOP330
选配
面板: 铝合金边框+亚克力面板
图示显示板型号:
ET-WH-T2-2
尺寸: 140mm*31mm*20mm

完美功能

S-标配 Standard
O-可选，需加价 Optional

运行功能		
S	电梯变频驱动	精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止时的速度曲线平稳、圆滑，获得良好的舒适感。
S	门机变频驱动	精确调整电动机转速，使门机的开启、关闭更轻柔灵敏。
S	独立运行	通过动作开关，使电梯不响应外召，仅响应轿内指令。
S	自动不停站通过	当轿内挤满乘客或负载接近预定值，为保持最大运行效率，该轿厢将自动越过召唤层站。
S	开门时间自动调整	按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间。
S	本层重开门	关门途中，可以按本层站召唤按钮使门重新开启。
S	即时关门	电梯停站开门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。
S	停梯开门	电梯减速平层，直到完全停稳后才开门。
S	指令登记删除	如按错了轿内楼层指令按钮，只要把同一按钮连接两次，就可取消已登记指令。
S	防捣乱	当电梯轻载时出现超过三个指令时，为避免不必要停靠，轿厢内已登记的召唤将全部自动消除。
S	直接停靠	完全根据距离原则，平层无爬行，大大提高了运行效率。
O	开门时间延长	按轿厢内的专用按钮，可使门在一段时间内保持开门状态。

人机界面		
S	轿内及层站微动指令按钮	轿内操纵箱指令按钮及层站召唤按钮采用新型微动型按钮。
S	轿内层数、方向指示	轿内显示电梯所在层数及当前运行方向。
S	层站层数、方向指示	层站显示电梯所在层数及当前运行方向。
S	语音报站	在正常运行到站的情况下，利用语音装置告知乘客有关信息。
S	语音安抚功能	当电梯故障时，电梯发出语音安抚音，并通知维保人员及时到达现场处理。
O	轿厢副操纵箱	用于大载重量电梯或候梯人群稠密大楼中的电梯，以便让轿厢内更多的乘客方便使用。
O	残疾人操纵箱	便于让轿厢内坐轮椅的乘客及视觉障碍的乘客方便使用。
O	智能召唤服务	通过专用的智能输入设备，可使轿厢指令或厅外召唤锁定或接通。
O	IC卡控制功能	所有(部分)层站须经授权，方可通过IC卡输入轿厢指令运行电梯。



节能功能		
S	轿厢风扇/照明自动开关	在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内的风扇和照明会自动关闭，以节能。
S	远程关闭	通过钥匙开关，电梯可以被召唤到基站(服务完成后)，并自动退出服务。

监控功能		
O	远程监控	通过物联网，可实现电梯的远程监视，便于厂家和服务单位及时的了解每台电梯的运行状况，以便及时作出相应维保措施
O	远程控制	通过操控监视屏(可选择)，可使电梯按指定的需要作独立运行。
O	轿内摄像功能	摄像头装于轿厢内监视轿内情况。

安全功能		
S	光幕保护	门开启和关闭期间，用覆盖整个门高度的红外光幕探测乘客和物体的门保护装置。
S	指定停靠	由于某种原因，电梯在目的层无法开门，电梯将关门运行至下一指定层楼。
S	超载停梯	轿厢超载时，鸣响蜂鸣器并停止于该层站。
S	防止失速内部计数器保护	由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。
S	启动保护控制	电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行。
S	检修操作	当进入检修状态时，轿厢以低速点动运行。
S	故障自诊断	控制器可记录最新的62个故障，以便快速排除故障，迅速恢复电梯运行。
S	电梯门重复开关	有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门会重复打开或关闭，直到杂物被清除。
S	上下越层及上下极限保护装置	该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。
S	下行超速保护装置	当电梯下降运行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转以阻止电梯超速下行，如电梯继续超速下行，其速度超过额定速度的1.4倍时，安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。
S	上行超速保护装置	当电梯上行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动将电梯减速或制停。

应急功能		
S	应急照明	停电时，自动打开轿内应急照明。
S	电动运行	当进入紧急电动状态时，轿厢以低速电动运行。
S	一键救援	别墅一体柜标配物联网2G 智能硬件，2G智能硬件可以配置SIM卡，并与轿厢对讲、报警按钮连接。在困人状态下，被困人员可以按住报警按钮3s，拨打预存的电话，通过轿厢对讲机与被拨号码进行语音交互，进行救援。
S	警铃	紧急时，连续按下轿内操纵箱上的警铃按钮，安装于轿厢顶上的电铃会鸣响。
S	消防返回	启动基站或监控屏上的钥匙开关，所有召唤均被取消，电梯立即驶往指定救援层站停靠，并自动开门。

別墅梯土建示意图

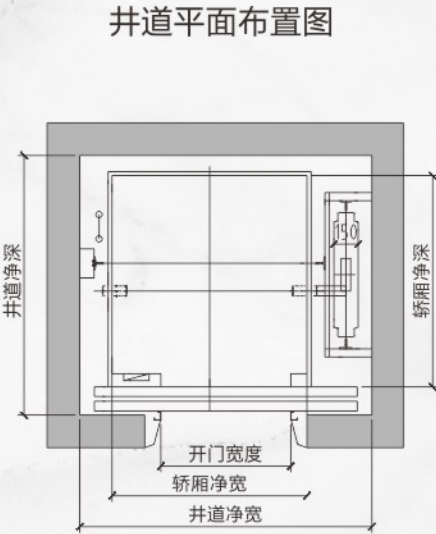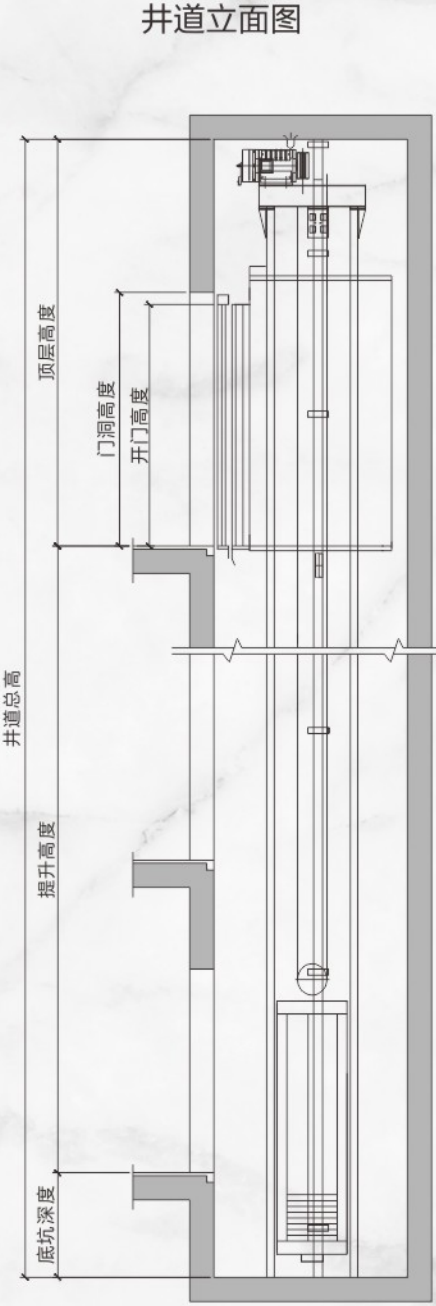

別墅梯参数表

载乘人数 (人)	额定载重 (kg)	额定速度 (m/s)	轿厢净尺寸	净门距(宽×高)	井道净尺寸		
			宽×深×高	中分两扇门 旁开门	宽×深	顶层高	底坑深
3	260	0.4	800x1150x2200	700x2000 旁开门	1400x1500	3500	800
4	320	0.4	950x1300x2200	700x2000	1600x1600	3500	800
5	400	0.4	1200x1300x2200	800x2000	1850x1600	3500	800

注：上述尺寸供设计参考，具体尺寸以合同签订时提供的土建图为准。

別墅电梯适用场合

②③④⑤ 场合需要加装电梯使用的井道，客户也可以自己用金属框架或混凝土等材料预先建立井道。

井道

①

楼房有专用电梯井道

电梯可以直接安装在专用井道内

旋转楼梯

②

环绕楼梯中间有合适的空间

在中间加装井道安装电梯

大堂

③

有中空的大厅或房间

在大厅或房间加装井道安装电梯

板孔

④

楼房内没有合适空间，电梯只能装在室内

在楼板开出合适的孔，加装井道安装电梯

外面

⑤

楼房内没有合适空间

在允许情况下，在室外加装井道安装电梯

专业服务 想你所想

用恒富家用电梯让你和你的家人称心如意



领先技术，开启维保智慧时代

在售后服务领域，恒达富士电梯引入先进的物联网科技，实现全网监控与管理，提升维保的精度与效率。

远程监测与控制，实时掌握电扶梯动态信息，实现事前维保；

自动报警与自诊断，精准显示故障代码，大大提升维保效率；

信息采集与互通，支持移动端数据传输，提升维保灵活性及便捷性。

标准化安装，专业性维保

恒达富士电梯对于品质的把控从研发设计，到生产制造，再延续至安装维保，组建专业的安装维保队伍，严格按照国家标准进行安装，做好后续维护保养的每一步工作。

将安装工作与维保工作同步

通过巡检制度，长期有效监督，以责任为核心，以安全为使命。

定点：建立多种形式的沟通平台，定点为客户提供优质服务。

定期：进行24小时急修服务，并进行定期维保。

定量：每年定量接受技能培训的一线人员组成的维修网络。



构建全国性
服务网络



组建专业的
服务团队



定期检查
电梯配件



急速到达
故障现场